

BE COOL

NAVODILA ZA UPORABO

Ključavnica na prstni odtis BCPL22M1



ČESTITAMO!

HVALA, KER STE IZBRALI TA IZDELEK IZ BE COOL.

BE COOL



KAZALO VSEBINE

Pomembne informacije o varnosti, lokaciji in električnem priključku

Obseg dobave

Opis enote, zaslona/krmilne plošče

Kratek vodnik

Zagon in delovanje

Tehnične informacije

Recikliranje, odstranjevanje, izjava o skladnosti

Garancija

PRED ZAČETKOM MONTAŽE, NAMESTITVE, DELOVANJA ALI VZDRŽEVANJA NATANČNO PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO. Z UPOŠTEVANJEM VARNOSTNIH NAVODIL ZAŠČITITE SEBE IN DRUGE. NEUPOŠTEVANJE NAVODIL LAHKO POVZROČI TELESNE POŠKODBE IN/ALI MATERIALNO ŠKODO IN/ALI IZGUBO GARANCIJSKEGA KRITJA.

Predvidena uporaba

Izdelek se uporablja predvsem za zavarovanje dostopa do vrat (npr. pisarne) in zabojsnikov.

Ko na senzor prstnih odtisov položite prst, shranjen v sistemu, se ključavnica odklene.

Izdelek je primeren za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem (IP56). Iz varnostnih razlogov izdelka ne smete predelovati in/ali spremenjati.

Pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite.

Tretjim osebam izdelek predajte le skupaj z navodili za uporabo.

BE COOL

POMEMBNE VARNOSTNE, STANDARDNE IN ELEKTRIČNE PRIKLJUČNE INFORMACIJE

- Senzor prstnih odtisov je občutljiva komponenta, zato mora biti vedno čista, nemastna in suha, da deluje kar najbolje.
- Prst, ki se dotika senzorja, mora biti čist, nemasten in suh.
- Zaradi poškodb prsta ali odrgnin na koži ta prstni odtis morda ne bo prepoznan.
- Priporočamo, da shranite vsaj dva prsta.
- Napravo lahko polnite samo s priloženim kablom USB ali združljivim kablom USB.
- Naprave ne uporabljajte v prisotnosti vnetljivih mešanic anestezijskih plinov z zrakom, kisikom ali dušikovim oksidom ali v bližini vnetljivih snovi, plinov in hlapov.
- Prstni odtisi ostanejo shranjeni tudi, ko se baterija izprazni ali ko je treba zamenjati baterije.
- Novo programiranje po menjavi baterije ni potrebno.
- Izdelek uporabljajte le v suhem okolju. Izogibajte se tropskemu podnebju in visoki vlažnosti.
- Izdelek je primeren za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem (IP56). Vendar ga ne smete uporabljati v vodi ali pod njo, saj bi ga to uničilo.
- To ključavnico uporabljajte samo v zaprtih prostorih ali v okoljih, kjer ni neposredno izpostavljena vremenskim vplivom.
- Močan dež in zlasti slana voda lahko poškodujeta elektroniko, onemogočita pravilno delovanje in onemogočita odpiranje ključavnice.
- Naprave ne postavljajte na vroče površine in je ne shranujte v njihovi bližini. Vedno ga postavite na ravno in stabilno površino izven dosega otrok in duševno prizadetih oseb.
- Izdelek ni igrača. Hranite ga stran od otrok in hišnih ljubljenčkov.
- Ta naprava ni namenjena uporabi osebam (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in/ali znanja, razen če so bile nadzorovane ali poučene o uporabi naprave, jih nadzoruje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, ali so od nje prejeli navodila za uporabo naprave.
- Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z napravo. Izdelek ni igrača. Hranite ga stran od otrok in hišnih ljubljenčkov.

BE COOL

- **Nevarnost zadušitve!** Vse embalažne materiale hranite stran od dojenčkov in otrok. Poskrbite za pravilno odstranjevanje embalažnih materialov. Informacije o zbirnih mestih ali ločevanju odpadkov dobite pri lokalnih oblasteh. Ta naprava je namenjena samo za zasebno uporabo v gospodinjstvu in se ne sme uporabljati v komercialne namene.
- Z izdelkom ravnajte previdno. Udarci, trki ali padci z manjše višine ga lahko poškodujejo.

Opombe o baterijah / akumulatorskih baterijah

- Baterija je trajno nameščena v izdelku, zato je ni mogoče zamenjati. Nikoli ne poškodujte baterije. Če poškodujete ohiše baterije, obstaja nevarnost eksplozije in požara! Nikoli ne izvajajte kratkega stika/povezav na bateriji. Ne mečite baterije ali izdelka v ogenj. Obstaja nevarnost eksplozije in požara! Baterijo redno polnite, tudi če izdelka ne potrebujete. Zaradi uporabljenih tehnologij baterije ni treba predhodno izprazniti baterije.
- Baterije ne smejo priti v roke otrokom. Otroci lahko dajo baterije v usta in jih pogoltnejo. To lahko povzroči resno škodo za zdravje. V takem primeru se takoj posvetujte z zdravnikom! Nevarnost opeklina na koži in poškodb oči v primeru stika s puščajočimi ali poškodovanimi baterijami! V tem primeru uporabite ustrezne zaščitne rokavice in očistite prostor za baterije s suho krpo. Baterij ne smete razstavljati, prebadati, poškodovati, kratkega stika, segrevati ali metati v odprt ogenj (nevarnost eksplozije!).

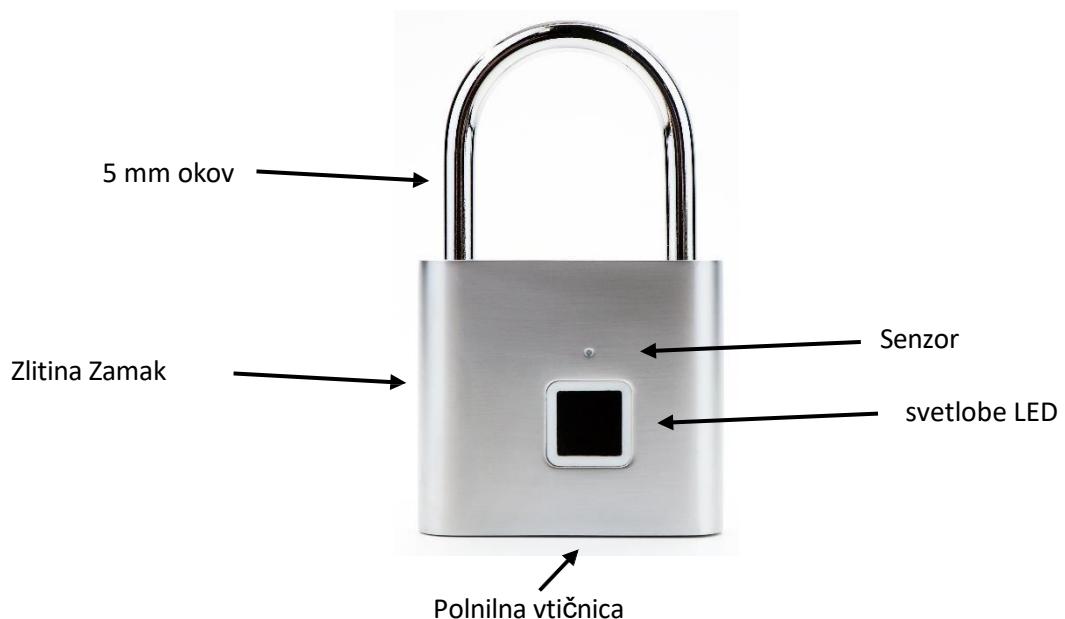
	<p><u>ODLAGANJE BATERIJ</u></p> <p>V skladu z zakonsko uredbo 188 z dne 20. novembra 2008 o izvajanju Direktive 2006/66/ES o baterijah, akumulatorjih in podobnih odpadkih simbol prečrtanega koša na bateriji označuje, da je prepovedano odlagati izrabljene baterije med gospodinjske odpadke. Baterije in akumulatorji vsebujejo zelo onesnažujoče snovi. Uporabnik je dolžan izrabljene baterije odložiti na zbirnih mestih v občini ali v ustrezne zaboljivke. Storitev je brezplačna. Na ta način so izpolnjene zakonske zahteve in zaščiteno okolje.</p> <p>Te znake najdete na baterijah: Li =</p> <p>Baterija vsebuje litij Al = baterija vsebuje alkalije Mn = baterija vsebuje mangan</p> <p>CR 2025 (Li); AA (Al, Mn); AAA (Al, Mn)</p>
---	---

BE COOL

Obseg dobave:





Ključavnica Navodila
za uporabo Polnilni
kabel Micro-USB

Opis enote:



BE COOL

Kratek vodnik

<p>Svetlobna dioda LED sveti modro</p> 	<p>Registracija prstnih odtisov</p> <p>2. vnesite številko za odklepanje v sili</p>
<p>Svetlobna dioda LED sveti/bliskuje zeleno</p> 	<p>Prstni odtis je bil uspešno registriran</p> <p>1. vnesite številko za odklepanje v sili</p> <p>Odklepanje je uspešno</p>
<p>LED utripa rdeče</p> 	<p>Neregistriran prstni odtis</p> <p>Nepravilna koda za odklepanje</p> <p>v sili Časovna omejitev</p>
<p>LED utripa belo</p> 	<p>Pripravljenost za vnos kode za odklepanje v sili</p>

BE COOL

Registracija prstnih odtisov

Preden registrirate prstni odtis, lahko ključavnico odprete s katerim koli prstnim odtisom.

1. Pritisnite prst na tipalo, da ga registrirate kot prstni odtis. Ne sprostite ga, dokler se ne prižge modra lučka.
2. Pritisnite prst na senzor v približno 10 različnih položajih. Če je položaj preveč podoben, se to pokaže z rdečo lučko. Spreminjajte položaje prsta, dokler se ne prižge zelena lučka.
3. Ko je prvi prstni odtis registriran, lahko po naslednjem postopku dodate nove.

Registracija dodatnih prstnih odtisov

1. Odklepanje ključavnice z že registriranim prstnim odtisom. Držite prst na senzorju, dokler se ne prižge modra lučka.
2. Izberite nov prst in večkrat pritisnite senzor kot v "Koraku 2 vpisa prstnega odtisa", dokler modra lučka ne ugasne.
Poskus bo samodejno neuspešen, če pride do prekoračitve časa. V tem primeru morate ponoviti zgornje korake.

Nastavitev kode za klic v sili (Morsejeva abeceda)

1. Če želite nastaviti kodo za klic v sili za svojo ključavnico, jo odklenite in ne spustite prsta, dokler ne utripa bela lučka. Ko sprostite prst, se lučka obarva zeleno.
2. Ko se prižge zelena lučka, lahko začnete vnašati prvo številko dvomestne dolge kode. Številko nastavite tako, da enkrat pritisnete senzor za vsak korak številke. Če na primer dvakrat pritisnete tipalo, bo vnesena številka 2. Po vnosu številke počakajte, da se lučka spremeni v modro.
3. Pri modri luči z istim prstom nastavite drugo številko. Ko vnesete želeno številko, počakajte, da modra lučka ugasne.
4. Zdaj ste nastavili dvomestno kodo za klic v sili.

Odklepanje s kodo za odklepanje v sili (Morsejeva koda)

1. Če ključavnice ne morete odpreti s prstnim odtisom, pritisnite na ključavnico s katerim koli prstom, dokler se ne prikaže bela lučka. Nato prst spustite. Lučka postane zelena.
2. Zdaj lahko vnesete prvo številko kode za odklepanje v sili. Po vnosu prve številke se lučka spremeni v modro. Zdaj lahko vnesete drugo številko.
Če vnesete napačno številko, lučka utripa rdeče. V tem primeru ponovite zgornje korake, da vnesete pravilno kodo. Po odklepanju ključavnice s kodo za nujne primere se ključavnica ponastavi na tovarniške nastavitev.
3. Če kode ne nastavite, je privzeta koda 33 (trikrat pritisnite zeleno lučko, trikrat pritisnite modro lučko).

Obnovitev tovarniških nastavitev

1. Če želite ponastaviti tovarniške nastavitev ključavnice, po odklepanju pridržite prst na senzorju, dokler se ne prižge rdeča lučka.
2. Ko se prižge rdeča lučka, se izbrišejo vsi prstni odtisi in spremenjene nastavitev kode za klic v sili. Ključavnica je zdaj ponastavljena na tovarniške nastaviteve.

BE COOL

Specifikacije

Člen	BCPL22M1
Odklepanje	Prstni odtisi
Shranjevanje prstnih odtisov	10 kosov
Vrsta polnjenja	Micro-USB
Vhod Micro USB	5 V / 100 mA
Kapaciteta baterije	3,7 V, 140 mAh
Čas nalaganja	2 uri
Sprostitev v sili	Morsejeva abeceda
Čas pripravljenosti	pol leta
Surovine	Zlitina Zamak
Velikost	76*46*13 mm
Razred IP	IP56
Temperaturno območje	-10~50°C
Kontaktni naslov za dodatne informacije	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Dunaj Servisna linija: +43 (1) 97 0 21 www.schuss-home.at Številka FB: 236974 t / Sodišče FB: Dunaj

BE COOL

Recikliranje, odstranjevanje, izjava o skladnosti

	<p><u>RECIKLIRANJE</u></p> <p>Embalažne materiale je mogoče reciklirati. Zato je priporočljivo, da jih odvržete med razvrščene odpadke.</p>
	<p><u>ODSTRANITEV</u></p> <p>Simbol "prečrtan koš za smeti" zahteva ločeno odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme (OEEO). Električna in elektronska oprema lahko vsebuje nevarne in okolju škodljive snovi.</p> <p>Zato ga ne odlagajte med nesortirane preostale odpadke, temveč na za to namenjenem zbirnem mestu za odpadno električno in elektronsko opremo. S tem boste pripomogli k varovanju virov in okolja. Za dodatne informacije se obrnite na prodajalca ali lokalne organe.</p>

	<p><u>IZJAVA O SKLADNOSTI</u></p> <p>Potrjujemo, da je ta članek v skladu z osnovnimi zahtevami, predpisi in direktivami EU. Podrobno izjavo o skladnosti si lahko kadar koli ogledate na naslednji povezavi:</p> <p>https://www.schuss-home.at/downloads</p>
---	---

Razen napak in tehničnih sprememb.

BE COOL

GARANCIJA

S tem kakovostnim izdelkom družbe BE COOL ste se odločili za inovacije, vzdržljivost in zanesljivost.
Za ta aparat BE COOL dajemo garancijo 2 leti od datuma nakupa, ki velja v Avstriji!
Za vgrajeno akumulatorsko baterijo v napravi BE COOL dajemo garancijo 1 leto od datuma nakupa, ki velja v Avstriji!
Če bo v nasprotju s pričakovanji v tem obdobju na vaši enoti vseeno potrebno servisno popravilo, vam zagotavljamo brezplačno popravilo.
(nadomestni deli in delovni čas) ali (po presoji družbe Schuss) zamenjati izdelek. Če popravilo ali zamenjava iz ekonomskih razlogov nista mogoča, pridržujemo si pravico do izdaje dobropisa po pošteni vrednosti.

V vsakem primeru se najprej obrnite na telefonsko številko za stranke (glejte navodila za uporabo - "Kontaktni naslovi za dodatne informacije in servisne linije").
Opozarjam, da popravilo, ki ga niso opravile pooblaščene pogodbene delavnice, takoj prekine veljavnost tega jamstva.

Ta garancija ne zajema:

- Poškodbe zaradi neupoštevanja navodil za uporabo
 - Popravilo ali zamenjava delov zaradi običajne obrabe
 - Naprave, ki se uporablajo - četudi le delno - v komercialne namene.
 - mehansko poškodovana oprema zaradi zunanjih vplivov (padec, udarec, zlom, nepravilna uporaba itd.) ter obraba estetske narave.
 - Oprema, s katero se je nepravilno ravnalo.
 - Poškodbe zaradi razpok, zlomov, kratkih stikov, deformacij pri iztiskanju, vdora tujih teles, vlage in drugih vidnih poškodb.
 - enote, ki jih ni odprla naša pooblaščena servisna delavnica
 - Poleg tega lahko poškodbe zaradi drugih pogojev, kot so požar, voda, splošna korozija, biološki prodor ali previsoka
- Vhodne napetosti, ki ustvarjajo delovne pogoje nad največjo vrednostjo in pod najmanjšo vrednostjo tehničnih zahtev za polnjenje izdelka.
- Pričakovanja potrošnikov niso izpolnjena
 - Škoda zaradi višje sile, vode, strele, prenapetosti
 - Enote, pri katerih je bila oznaka tipa in/ali serijska številka na enoti spremenjena, izbrisana, nečitljiva ali odstranjena.
 - Okvare zaradi izrednega onesnaženja
 - Storitve zunaj naših pooblaščenih delavnic, stroški prevoza do pooblaščene delavnice ali do nas in nazaj ter s tem povezana tveganja.

Izrecno opozarjam, da se v garancijskem roku zaračuna pavšalni znesek v višini 30 EUR (indeksirana osnova CPI 2015, junij 2020) v primeru napak pri delovanju ali če napaka ni bila odkrita.

Zagotavljanje garancijskega servisa (popravilo ali zamenjava naprave) ne podaljša absolutnega< garancijskega obdobja 2 let od datuma nakupa.

Dveletna garancija velja le ob predložitvi potrdila o nakupu (vsebovati mora ime in naslov prodajalca ter celotno oznako enote) in pripadajočega garancijskega lista, na katerem morata biti zapisana vrsta enote in serijska številka (vidna na škatli in na zadnji ali spodnji strani enote)! Brez predložitve garancijskega lista velja samo zakonsko jamstvo!

Izrecno poudarjam, da to jamstvo ne vpliva na zakonsko določene garancijske pravice in se ne zmanjšujejo. Družba Schuss Home Electronic GmbH in njeni pooblaščenci so odškodninsko odgovorni le v primeru hude malomarnosti ali naklepa.

V vsakem primeru je izključena odgovornost za izgubo dobička, pričakovane, vendar neuresničene prihranke, posledično škodo in škodo zaradi zahtevkov tretjih oseb.

Čestitamo vam za izbiro. Upamo, da boste uživali v napravi Be Cool! NASLOV

BE COOL Distribucija
Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Dunaj, Scheringgasse
3 Tel.: +43 (0)1/ 970 21

BE COOL

PRIRUČNIK ZA UPOTREBU

Lokot na otisak prsta BCPL22M1



LIJEP ČESTITAMO!

PUNO ZAHVALJUJUĆI, DA ONA SEBE ZA OVAJ PROIZVOD IZ BITI
COOL JE ODLUČIO.

BE COOL



SADRŽAJ

Važno informacija prema sigurnost, Mjesto i za električni priključak

opseg isporuke

Opis od uređaj zasloni/upravljačka ploča

Vodič za brzi početak

Montaža i funkcija

tehnički informacija

recikliranje, Raspolaganje, Izjava o sukladnosti

jamčiti

ČITATI ONA MOLIM THE PRIRUČNIK ZA UPOTREBU PAŽLJIVO PRIJE
POČETKA SASTAVLJANJA, INSTALACIJE, RADA ILI ODRŽAVANJA.
ZAŠTITITE SEBE I DRUGE PRIDRŽAVANJEM SIGURNOSNIH UPUTA.
NEPRIDRŽAVANJE UPUTSTAVA MOŽE REZULTIRATI OSOBNIM
OZLJEDAMA I/ILI ŠTETOM IMOVINE I/ILI PONIŠTENJEM JAMSTVA.

Namjena koristiti

The proizvod služi prvenstveno the sigurnost pristupa iz vrata (npr jedan uredi) i ili kontejnere.

Ako Ona a u sustav spremljeno prst na the senzor otiska prsta mjesto, postaje brava otključana.

The proizvod je za the Operacija u Iznutra- i zaštićen vanjski prostor prikladan (IP56). Iz
sigurnosnih razloga ne smijete mijenjati i/ili modificirati proizvod.

Čitati Ona sebe the priručnik za rad Točno kroz i održavati Ona ovaj na.

su dovoljni Ona the proizvod samo zajedno s the priručnik za rad na treći osobe širok

BE COOL

VAŽNO INFORMACIJA PREMA SIGURNOST, ZADANO I ZA ELEKTRIČNA VEZA

- The senzor otiska prsta je a delikatan komponenta i trebao bi uvijek čisti, bez masnoće i suhi za najbolju moguću funkciju .
- The Prst, the the senzor dirnut, trebao bi također čist, Bez masnoća i biti suh.
- ozljede od prstima ili abrazije the koža limenka dovesti do toga da se ovaj otisak prsta ne prepozna.
- Mi Preporuči Ih, barem dva prst do spremiti na računalo.
- Opterećenje Ona the Uređaj samo s prema isporučeno ili jedan kompatibilni USB kabel.
- Nemojte koristiti uređaj u prisutnosti zapaljivih anestetičkih smjesa s Zrak, kisik ili dušikov oksid ili u blizini zapaljivih tvari, plinova i para.
- The otisci prstiju ostati također spremljeno, ako the Baterija je slaba ili je potrebno zamijeniti baterije.
- Jedan novi programiranje nakon jedan promjena baterije je ne potrebno.
- operirati Ona the proizvod samo u jedan suha Blizina.
Izbjegavajte tropsku klimu i visoku vlažnost.
- Proizvod je za unutarnju i zaštićenu vanjsku upotrebu prikladan (IP56). To svibanj međutim ne u ili radi pod vodom, to će ga uništiti.
- Koristite ovaj lokot samo u zatvorenim prostorima ili okruženjima gdje to ne direktno vremenski utjecaji izloženi je.
- Jaka kiša, a posebno slana voda mogu oštetiti elektroniku, the nepogrešiv funkcija ometati i the brava više se ne može otvoriti.
- Mjesto Ona the Uređaj ne na biti pozvan površine daleko i održavati Nemojte ga koristiti u blizini takvih. Uvijek ga postavite na ravnu i stabilnu površinu izvan dohvata djece i osoba s intelektualnim poteškoćama.
- The proizvod je Ne Igračka. Stani Ona to iz djece i dalje od kućnih ljubimaca.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane osoba (uključujući djecu) s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatak Iskustvo i ili nedostatak znanje koristiti osim ako nadzire ih osoba odgovorna za njihovu sigurnost ili primljeno iz nju upute, Kako the Uređaj treba koristiti.
- djeca trebao bi pod nadzorom postati, oko osigurati da ona nemojte se igrati s uređajem. Proizvod nije igračka. Držite ga dalje od djece i kućnih ljubimaca.

BE COOL

- **Opasnost od gušenja!** Sav materijal za pakiranje držite dalje od dojenčadi i djece. Osigurajte da su materijali za pakiranje pravilno odloženi. Informirajte se o sabirnim mjestima ili odvajanju otpada u vašoj općini. Ovaj uređaj služi isključivo za the privatna korištenje u kućanstvu i svibanj ne koristiti u komercijalne svrhe.
- Ići Ona oprezan s prema proizvod oko. Kroz neravnine, udarci rukama ili će ga oštetiti pad s niske visine.

Savjeti do baterije / baterije

- Baterija je ugrađena u proizvod, ne možete promijeniti bateriju. Nikada nemojte oštetiti bateriju. Postoji opasnost od eksplozije i požara ako se kućište baterije ošteti! Zatvoriti Ona the kontakti/konektori od baterije nikada kratak. Bacanje Ona Ne stavljajte bateriju ili proizvod u vatru. Postoji opasnost od eksplozije i požara! Učitaj pakovanje baterija redovito nakon, također ako proizvod ne potrebna postaje. Kroz the Tehnologija baterije koja se koristi ne zahtijeva da se baterija prethodno isprazni.
- Baterije se moraju držati izvan dohvata djece. Djeca mogu staviti baterije/punjive baterije u usta i progutati ih. To može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema. U tom slučaju odmah se obratite liječniku! Opasnost od opeklina i oštećenja kože the Oči na Kontakt s istekao ili oštećena baterije! U tom slučaju koristite odgovarajuće zaštitne rukavice i očistite odjeljak za baterije suhom krpom. Baterije se ne smiju rastavljati, bušiti, oštećivati, kratko spajati, zagrijavati ili bacati u vatru (opasnost od eksplozije!).

	<h3><u>ODLAGANJE BATERIJA</u></h3> <p>U skladu sa Zakonskom uredbom 188 od 20. studenog 2008. kojom se transponira Direktiva 2006/66/EC o baterijama, akumulatorima i povezanim otpadom, simbol prekrižene kante za smeće na bateriji označava da da to zabranjeno je, stare baterije u kućni otpad raspolagati. Baterije i akumulatori sadrže vrlo zagađujuće tvari. Korisnik je dužan istrošene baterije odložiti na sabirnim mjestima u općini ili u odgovara spremnici do raspolagati. The servis je besplatan. Na taj način ispunjavaju se zakonski zahtjevi i štiti okoliš.</p> <p>Ovaj Znak pronaći Ona na Baterije: Li = baterija sadrži litij Al = baterija sadrži lužina Mn = baterija sadrži mangan CR 2025 (Li); aa (Al, mn); AAA (Al, mn)</p>
--	--

BE COOL

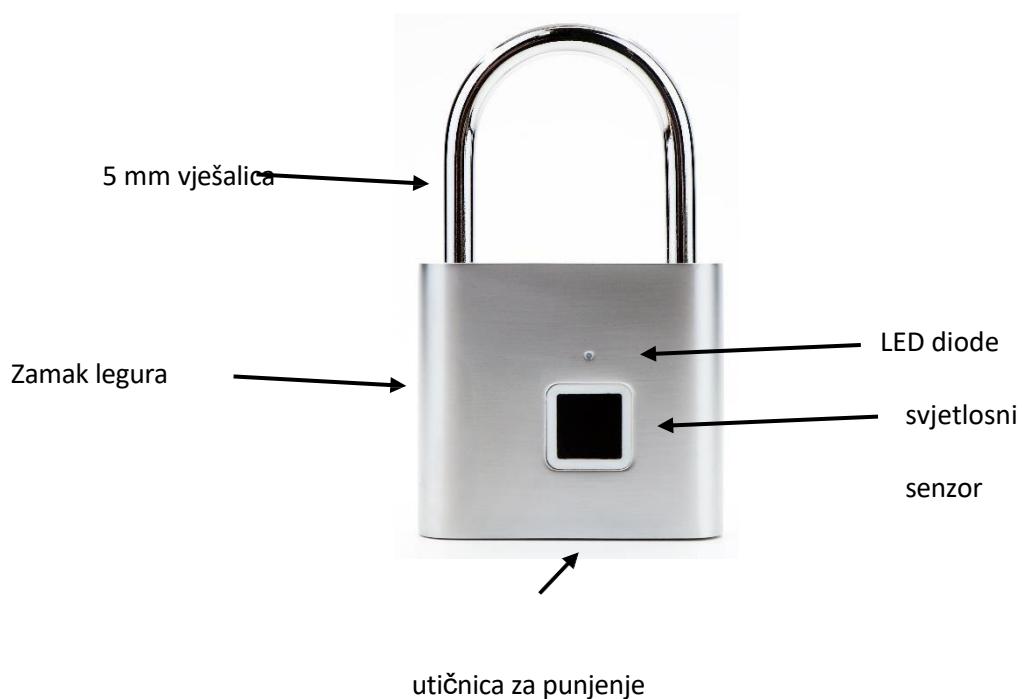
Opseg isporuke:

Lokot Korisnički

priručnik Micro USB





kabel za punjenje

Opis od uređaj:



BE COOL

Vodič za brzi početak

<p>LED diode sjaji plava</p> 	<p>otisak prsta registrirati se 2. znamenka za hitno otpuštanje ulazni</p>
<p>LED diode svijetli/treperi zelena</p> 	<p>otisak prsta uspješan registrirani 1. znamenka za hitno otpuštanje unos otključavanja uspješan</p>
<p>LED diode bljeskovi Crvena</p> 	<p>Ne registrirani Otisak prsta Neispravan kod za hitno otključavanje istekao je</p>
<p>LED diode bljeskovi bijela</p> 	<p>Spreman prema ulazni od šifre za hitno otključavanje</p>

BE COOL

upis otiska prsta

Prije Ona a otisak prsta registrirani imati, limenka the brava s jedan bilo koji otisak prsta može se otvoriti.

4. Pritisnite Ona Vaš prst protiv the Senzor, oko mu kao otisak prsta do registrirati se. Ne puštajte dok se ne upali plavo svjetlo.
5. Pritisnite Ona the prst tako u približno 10 drugačiji pozicije protiv the Senzor. Ako je položaj do sličan je, postaje ovaj kroz the Crvena Svjetlo prikazano. Razmjena Ona unaprijediti položaj prsta dok se ne upali zeleno svjetlo.
6. Čim prije the prvi otisak prsta registrirani je, limenka Ona s slijedeći Dodajte još postupaka.

Dodatni otisci prstiju registrirati se

3. otključati Ona the brava s jedan već registrirani Otisak prsta. Stani Ona prstom na senzoru dok se ne upali plavo svjetlo.
4. Odaberite Ona a novi prst i pritisnite Ona gore nekoliko puta the Senzor, Kako u "Fingerprint Enrollment Step 2" dok se plavo svjetlo ne isključi.
The Pokušaj otkucaji automatski iznevjeriti, ako jedan Isteklo javlja se. U ovaj Ako je tako, trebate ponoviti gornje korake.

Stav od šifre za hitne slučajeve (Morzeov kod)

5. Kako biste postavili šifru za hitne slučajeve za svoju bravu, otključajte je i otpustite prst prvi Dođi, ako the bijela svjetlo treperi. Ako Ona Vaš prst pusti, sjaji svijetlo zelena.
6. Kada se upali zeleno svjetlo, možete započeti s unosom prve brojke svog dvoznamenkastog dugog koda. Postavite broj dodirivanjem senzora za svaki korak broja jednom pritisnite. Ako Ona za Primjer the senzor dvaput pritisnite, postaje upisao broj 2. Nakon unosa broja pričekajte da svjetlo zasvjetli plavo.
7. Mjesto Ona na plava Svjetlo s isti prst the drugi Broj a. Nakon Ona Nakon što unesete broj koji želite, pričekajte da se plavo svjetlo ugasi.
8. Ona imati tako Vaš dvoznamenkasto kod za hitne slučajeve postaviti.

otključavanje pomoću od šifre za hitno otključavanje (Morzeov kod)

4. Ako ne možete otvoriti bravu otiskom prsta, pritisnite bilo kojim prst na the brava, do the bijela Svjetlo prikazano postaje. Dozvola Ona zatim pustite prst. Svjetlo postaje zeleno.
5. Ona limenka tako the prvi broj od šifre za hitno otključavanje ulazni. Nakon the Unosom prve znamenke svjetlo postaje plavo. Sada možete unijeti svoj drugi broj.
Ako Ona jedan pogrešno Broj enter, treperi the lampa Crvena. U ovaj slučaj ponoviti Ona gore navedene korake za unos ispravnog koda. Nakon otključavanja brave kodom za hitne slučajeve, brava će se vratiti na tvorničke postavke.
6. Ako Ona nikakav kodirati set, je the Standardni kod 33 (zeleno Svjetlo 3 puta pritisnite, pritisnite plavo svjetlo 3 puta).

zadane postavke vratiti

3. Oko the brava na the zadane postavke resetirati držati Ona nakon prema Otključajte prst na senzoru dok se ne upali crveno svjetlo.
4. Čim prije the Crvena Svjetlo sjaji, postati svi otisci prstiju i promijenjeno Postavke koda za hitne slučajeve izbrisane. Brava je sada vraćena na tvorničke postavke.

BE COOL

tehnički podaci

Članak	BCPL22M1
otključavanje	otisak prsta
skladištenje iz otisci prstiju	10 Komad
ljubazan punjenja _	mikro USB
mikro USB Ulazak	5V / 100 mA
pakovanje baterija kapacitet	3,7 V, 140mAh _
vrijeme učitavanja	2 Sati
hitno oslobađanje	Morzeov kod
vrijeme čekanja	pola Godina
sirovina	Zamak legura
Veličina	76*46*13 mm
IP klasa	IP56
raspon temperature	-10~50°C
kontakt adresa za unaprijediti informacija	<p>pucao Dom Elektronika GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Beč Servisna linija: +43 (1) 97 0 21 www.shot-home.at FB br.: 236974 t / FB sud: Beč</p>

BE COOL

recikliranje, Raspolaganje, Izjava o sukladnosti

	<p><u>RECIKLIRANJE</u></p> <p>Materijali pakiranja mogu se reciklirati. Zbog ovoga postaje preporučeno, ovaj u sortirano Gubljenje raspolagati _</p>
	<p><u>RASPOLAGANJE</u></p> <p>Simbol prekrižene kante za smeće zahtijeva odvajanje raspolaganje iz električni i Otpad elektroničke opreme (WEEE). Električni i elektronički uređaji mogu sadržavati opasne tvari i tvari opasne po okoliš.</p> <p>Stoga ga nemojte odlagati s nerazvrstanim otpadom, već na određenom sabirnom mjestu za električnu i elektroničku opremu elektronički otpad. Kroz ovo nositi Ona za Zaštita resursa i okoliša. Za više informacija obratite se svom prodavaču ili lokalnim vlastima.</p>

	<p><u>IZJAVA O SUKLADNOSTI</u></p> <p>Ovime potvrditi mi, da ovaj Članak the udovoljava osnovnim zahtjevima, propisima i smjernicama EU. The detaljan Izjava o sukladnosti limenka možete pogledati u bilo koje vrijeme na sljedećem linku:</p> <p>https://www.schuss-home.at/downloads</p>
---	---

pogreške i tehničkog promjene Rezervirano.

BE COOL

JAMČITI

S ovaj kvalitetan proizvod iz BITI COOL imati Ona jedan Odluka za Inovacija, dugovječnost i pouzdanost zadovoljena.

Za ovaj BITI COOL Uredaj odobriti mi jedan garantni rok iz 2 godine daleko Datum kupnje važeći u Austriji!

Za the integriran PAKOVANJE BATERIJA u BITI COOL Uredaj odobriti mi jedan garantni rok iz 1 godine daleko Datum kupnje vrijedi u Austriji!

Trebalo bi u ovaj Razdoblje suprotno Očekivati svejedno uslužni rad na tvoje Uredaj potrebno biti, Ovime vam jamčimo besplatan popravak

(Rezervni dijelovi i Radni sati) ili (nakon diskrecija the društvo pucanj) the proizvod razmjena. Treballo bi ni popravak ni zamjena nisu mogući iz ekonomskih razloga, zadržati mi nas the Pravo prije, jedan vremenska vrijednost kredita do stvoriti.

Molim okrenuti se Ona sebe na svaki slučaj kao prvi Korak na the korisnička telefonska linija (molimo obratite se Upute za korištenje –

„Kontakt adrese za unaprijediti informacija i servisna linija“).

Mi točka na tome tamo, da popravci, the ne kroz ovlašteni ovlašteni radionice napravljene odmah će prekinuti valjanost ovog jamstva.

Iz ovaj jamčiti ne uključuje :

- šteta zbog iz zanemarivanje the priručnik za rad
- popravak ili razmjena iz Podjela zbog ubičajenije znakovi nošenja
- uređaji, - također samo djelomično - komercijalni koristiti se
- kroz vanjski Utjecaj mehanički oštećena Uredaji (pad, kvaga, prijelom, neprikladno korištenje itd.) kao i znakove istrošenosti estetske prirode
- uređaji, the neprikladno tretiran postao
- šteta kao Posljedica iz Suza, prijelom, kratki spojevi, deformacija ekstruzije, prodiranje od stranih tijela, vlage i drugih vidljivih oštećenja.
- uređaji, the ne iz naše ovlašteni servisna radionica otvoren postao
- osim toga drugo oštećenje stanja, Kako npr Vatra, Voda, Općenito korozija, biološka intruzija ili previsoka ulazni naponi, generirati iz radni uvjeti, the iznad prema maksimum Vrijednost i pod, ispod prekoračiti minimalnu vrijednost zahtjeva za punjenje proizvoda.
- Ne ispunjeno očekivanja potrošača
- šteta, the na viši Sila, Voda, Udar munje, Preopterećenje pripisivati su
- uređaji, na oni the oznaka tipa i ili serijski broj na Uredaj promijenio, je izbrisana, učinjen nečitljivim ili uklonjen
- defekti zbog izvanredno zagađenje
- Usluge izvan naše ugovorene radionice, the troškovi prijevoza do jedan Ovlaštena radionica ili do nas i natrag kao i povezani rizici

Naglašavamo da unutar jamstvenog roka, u slučaju grešaka u radu ili ako nema greške uspostavljena postao a paušalni iznos iz € 30.- (navedeno Baza CPI 2015., lipanj 2020) u Račun pruža se .

Kroz the dostava jedan jamstveni servis (Popravak ili Razmjena od uređaj) postaje the apsolutno< jamstveno razdoblje od 2 godine od datuma kupnje bez produženja.

The 2 godina jamčiti je primjenjivo samo protiv Prezentacija od dokaz o kupovini (mora Prezime i Adresa od trgovac kao i sadrže potpunu oznaku uređaja) i pripadajući jamstveni list, na prema the tip uređaja kao i the serijski broj (kod Karton i na the povrat uređaja ili. dno vidljivi) treba napomenuti! Ako jamstveni list nije predviđen, vrijedi samo zakonsko jamstvo!

Mi točka ekspresno na tome tamo, da the pravni jamstvena prava kroz ovaj jamčiti ne smije se dirati i nastaviti bez prestanka.

Jedan odgovornost za štetu na dijelu pucao Dom Elektronika GmbH kao i čiji zamjenski agenti sastoje se samo u slučaju krajnje nepažnje ili namjere.

Isključen je u svakom slučaju the Odgovornost za pobegao Dobit, očekivano ali ne ostvarene uštede, posljedične štete i štete od potraživanja trećih osoba.

srdačan Čestitamo do Od njihovih Izbor. Mi želja Ih mnogo Radost s tvoje Biti Cool Uredaj! ADRESA

BITI COOL distribucija

pucao Dom Elektronika GmbH

A-1140 Beč, Scheringgasse 3

Tel.: +43 (0)1/ 970 21