



ventilator na postolju

SHE40ST2001



SHE40ST2002



LIJEP ČESTITAMO!

PUNO ZAHVALJUJUĆI, DA ONA SEBE ZA A PROIZVOD OD **SHE** ODLUČILI
SU .

ČITATI ONA MOLIM THE PAŽLJIVO UPUTE ZA UPOTREBU PRIJE ONA POČNITE INSTALIRANJE, RAD ILI ODRŽAVANJE. ZAŠTITITE SEBE I DRUGE PRIDRŽAVANJEM SIGURNOSNIH UPUTA. NEPRIDRŽAVANJE UPUTA MOŽE REZULTIRATI OSOBNOM ŠTETOM I/ILI ŠTETOM IMOVINE I/ILI PONIŠTENJEM JAMSTVA!

VAŽNO INFORMACIJA PREMA SIGURNOST, LOKACIJA I ELEKTRIČNI PRIKLJUČAK.



1. Koristiti Ona ovaj Uredaj isključivo prema the smjernice u the priručnik s uputama. Svaka druga uporaba koju proizvođač ne preporučuje može rezultirati požarom, strujnim udarom ili ozljedama.
•
2. Uklonite ambalažu i provjerite je li uređaj oštećen. u slučaju sumnje koristiti Ona the Uredaj ne i kontaktirati the servisna točka ili Vaš trgovac.
3. Stani Ona djeca iz materijali za pakiranje daljinski. na Gutljaj sastoji se Opasnost od gušenja!
4. Je the kabel za napajanje oštećena mora to od Proizvođač ili jedan ovlašteni servisna točka razmijenjeni postati, oko svi moguće rizicima izbjegavati
•
5. Prije Veza prema na the mreža mora Ona provieri, ako trenutni tip i Mrežni napon odgovara podacima na tipskoj pločici uređaja.
6. The električni Uticnica, u the Ona the Uredaj Spojiti, svibanj ne kvar ili labav te mora biti prikladan za potrebno strujno opterećenje i prije svega pouzdano uzemljen.
7. Izbjegavajte Ona the koristiti jedan Produžni kabel, zatim ovaj mogao pregrijati i izazvati požar.
8. Zabranjeno je prilagođavati ili modificirati karakteristike ovog uređaja na bilo koji način i koristiti samo rezervne dijelove i dodatnu opremu preporučenu od strane proizvođača (nepridržavanje dovodi do gubitka jamstva i jamstva).
9. bodova the Uredaj a kvar na, tako sklopka Ona to od i kontaktirati vašeg prodavača ili telefonske linije za kupce.
10. Okrenuti se sebe za bilo kakve popravke od uređaj, od mrežni utikač ili kabel uvijek i isključivo na od Proizvođač ovlašteni točke korisničke službe. The točke korisničke službe limenka Ona na liniji pod, ispod www.she.at podsjetiti.
•
11. Djeca mlađa od 8 godina i osobe s ograničenim fizičkim, psihičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima te nedostatkom iskustva i znanja smiju koristiti ovaj uređaj samo ako se to radi pod odgovarajućim nadzorom i uz detaljne upute o korištenju uređaja u sigurnom način dolaska i opisane su postojeće opasnosti postao.
12. operirati Ona the Uredaj ne bez nadzora. Trebalo bi Ona the Prostor napustiti, sklopka Ona the Uredaj stalno od.
13. dječa svibanji ne s prema Uredaj igra.
•
14. uvijanje Ona the Kabel za napajanje ne i saviti se Ona to ne daleko.
15. Koristiti Ona the Uredaj ne s mokri ruke.
16. Koristiti Ona the Uredaj ne u na otvorenom.

- 17 operirati Ona the Uredaj **nema šanse u sobe gdje Plin, ulje ili sumpor** dogoditi se.
- 18 Koristiti Ona the Uredaj **ne u the Blizina iz Voda ili jači vlaqa**, npr. u vlažnim podrumima, pored bazena, kada ili tuševa. Pazite da voda ne uđe u uređaj.
- 19 Mjesto Ona **Ne stavke na the Uredai.**
- 20 Mjesto Ona the Uredaj **na a stabilan i razine pod zemljom.**
- 21 **Pokriti Ona the Uredaj nikada isključeno.**
- 22 **Nikada se nemojte zaglaviti** prsti, olovke ili drugi stavke u the Uredaj i pazite da **ulaz i izlaz zraka nikada nisu blokirani.**
●
- 23 sklopka Ona the Uredaj **stalno od, prije Ona the utičnica** Vuci.
- 24 Nemojte povlačiti kabel za napajanje kako biste isključili uređaj iz električne mreže. Opterećenje uvijek držite utikač kako biste isključili kabel za napajanje.
- 25 Shvatiti Ona the **Utikač ne s mokri ruke na**, oko strujni udari izbjegavati .
- 26 Kada nije u upotrebi, isključite uređaj iz struje prije čišćenja, zahtjeva održavanje ili se premješta s jednog mesta na drugo.
- 27 Održavajte uređaj u dobrom stanju održavanjem i čišćenjem uređaja. Ako ste pitanja za imati održavanje limenka ona sa obratite se dežurnoj liniji za korisnike/servisnoj točki koju je ovlastio proizvođač.
- 28 Održavati i skladištiti Ona the Uredaj na jedan sef, suha i za Stavite izvan dohvata djece kada nije u upotrebi.



RECIKLIRANJE

The materijali za pakiranje limenka recikliran postati. Zbog ovoga preporuča se odložiti u razvrstani otpad.



RASPOLAGANJE

Simbol prekrižene kante za smeće zahtjeva odvojeno odlaganje otpadne električne i elektroničke opreme (WEEE). Električni i elektronički uređaji mogu sadržavati opasne tvari i tvari opasne po okoliš. Stoga ga nemojte odlagati s nerazvrstanim otpadom, već na određenom mjestu za prikupljanje stare električne i elektroničke opreme. Na taj način doprinosite zaštiti resursa i okoliša.

Za više informacija obratite se svom prodavaču ili lokalnim vlastima.




IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovime potvrđujemo da je ovaj članak u skladu s osnovnim zahtjevima , propisima i direktivama EU.
Detaljno sukladnosti možeš na sljedećoj poveznici:
IZJAVA O SUKLADNOSTI
li u bilo koje vrijeme
ona.at/downloads/doc/she40st.pdf


pogreške i tehničkog promjene Rezervirano.
www.she.at

OZNAKA THE POJEDINCI UDIO

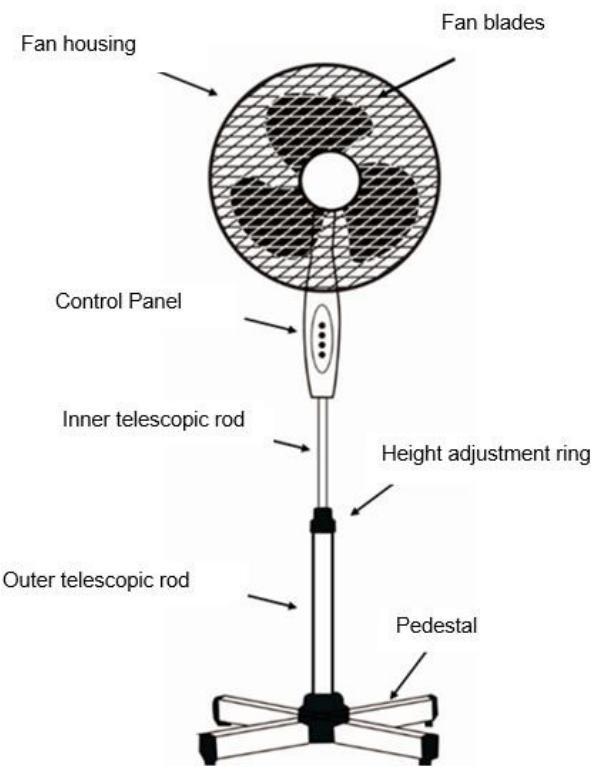

UPUTE ZA MONTAŽU

1	Prednja zaštitna rešetka
2	vijak s lopaticom rotora
3	lopatice ventilatora
4	navojna matica
5	Stražnja zaštitna rešetka
6	osovina motora
7	kućište motora
8	gumb za osciliranje
9	vijak za zaključavanje
10	kontrolni element
11	vijak za zaključavanje
12	Kabel za napajanje
13	Unutarnji teleskopski stup
14	prsten za podešavanje visine
15	Vanjski teleskopski stup
16	stajati
17	Probušene rupe + vijak za pričvršćivanje
18	Poklopac za prednju zaštitnu rešetku
19	vijci (za poklopac)
20	plastični podmetači

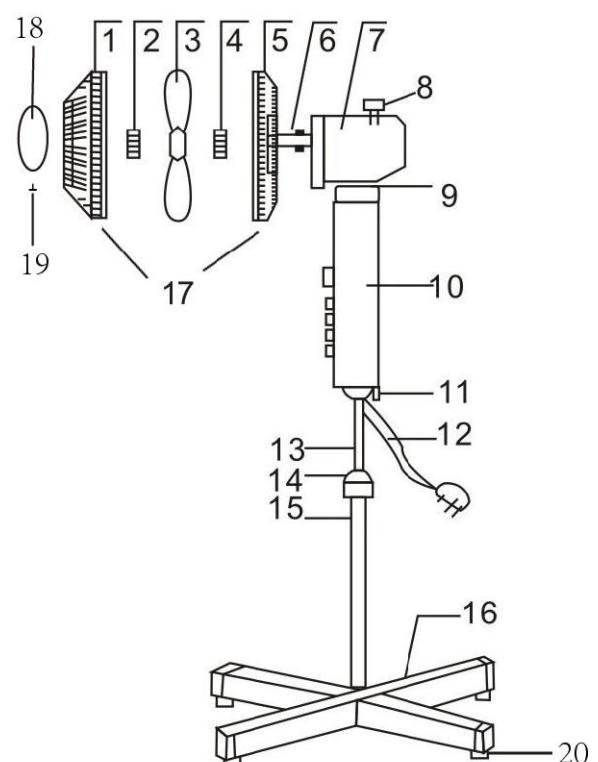

1. Donijeti Ona the plastični podmetači (20) na i sastaviti Ona the dva stopala (16) poprečno.
2. Postavite vanjsku teleskopsku šipku (15) na noge i pričvrstite je s četiri isporučena vijka i odvijačem.
3. Uklonite prsten za podešavanje visine (14) s vanjske teleskopske šipke za rotirajte u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
4. S otvorom okrenutim prema dolje, gurnite poklopac postolja preko Teleskopsku šipku (15) spustite preko već zategnutih vijaka.
5. Vuci Ona the unutarnji (13) teleskopska šipka od the vanjski (15) i sastaviti vratite prsten za podešavanje visine (14) okretanjem u smjeru kazaljke na satu.
6. postaviti ti cijeli motor (8+10) na unutarnjem teleskopska šipka na gornjem kraju i zategnite sigurnosni vijak (9).
7. montirati Ona the navojna matica (4) i the vijak s lopaticom rotora (2) iz the osovina motora (6) daleko, u kojem Ona protiv the u smjeru kazaljke na satu skretanje.
8. Postavite stražnji štitnik (5) na kućište motora klizeći ga preko osovine motora (6).
9. Sad zavrti maticu s navojem (4) ponovno umetanjem u Okrenite u smjeru kazaljke na satu kako biste fiksirali stražnju zaštitnu rešetku.
10. Gurnuti Ona the lopatice ventilatora (3) iznad the osovina motora (6) i podržati ovaj u kojem Stavite vijak lopatice rotora (2) i čvrsto ga zavrnite. → *Ispravnost možete provjeriti okretanjem krila rukom. Krila i navojna matica ne smiju se dodirivati - ako se dodiruju, ponovite upute za montažu iz točke 8.*
11. Sada pričvrstite poklopac prednje zaštitne rešetke (18) pomoću isporučenih vijaka (19).
12. Otvorite stezaljke prednje zaštitne rešetke (1) i zavrnite pričvrsni vijak (17) iz rupe.
13. Sada postavite prednju zaštitnu rešetku na stražnju. Uvjerite se da su dvije donje rupe (17) zaštitne rešetke jedna iznad druge. Sada zatvorite sve stezaljke i umetnите pričvrsni vijak s prednje strane kroz dvije rupe i čvrsto ih zavrnite.
14. Staviti Ona konačno the pokrovne kape na the završeci the stopala.

MONTAŽA

1. Mjesto Ona the Uređaj na jedan razini i suha Površinski.
2. Staviti Ona the Utikač u jedan zadano 220-240V Utičnica.
3. Postavite željenu brzinu pritiskom na željenu tipku na upravljačkoj ploči:

1 →	Niska ubrzati
2 →	srednji ubrzati
3 →	Visina ubrzati
4. Oko the Uređaj isključiti pritisnite Ona "0"
5. Za funkciju pomicanja, otvorite gumb za osciliranje pritisnite kućište motora . Ako želite isključiti funkciju, povucite gumb prema gore.
6. Oko kut od protok zraka do promijeniti, potez Ona the glava nakon ispred ili unatrag.

UPUTE ZA ČIŠĆENJE

- **Opasnost!** Dozvola Ona the Uređaj prije the čišćenje potpuna za zaustavite se i isključite ga iz utičnice.
- Koristiti Ona prema čišćenje a mekom krpom.
- Trebalo bi prljavština odnosno nečistoće ne lako ukloniti dozvola, koristite toplu vodu sa sapunom.
- Nemojte koristiti otapala ili sredstva za ribanje (razrjeđivače), metalni pribor za jelo ili tvrde četke za čišćenje jer mogu oštetiti plastično kućište.
- Nemojte uranjati ventilator u vodu ili druge tekućine. Voda ne smije kapati na ili u kućište motora ventilatora.
- suha Ona svi komponente temeljito, prije ovaj pohranjeno postati.
- Skladištit Ona the Uređaj u jedan cool, suha i čist Blizina.
- Održavati Ona the Uređaj izvan the Raspon iz djece i životinje na.

tehnički informacija			
nazivni napon	220-240 V _		
frekvencija	50/60Hz		
nazivna ulazna snaga	40W		
Oznaka	simbol	Vrijednost	Jedinica
maksimum protok	f	29.88	m ³ /min
Potrošnja energije ventilatora	P	39.8	W
uslužni odnos	SV	0,75	(m ³ /min)W
Razina zvučne snage ventilatora	LWA	52.6	dB(A)
Kontakt adrese za dodatne informacije i Servisna linija:	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Beč Tel: +43 (1) 97 0 21 – 0 Servisna linija: +43 (1) 97 0 21 – 502 www.she.at FB br.: 236974 t / FB jelo: Beč		



JAMČITI

S ovaj kvalitetan proizvod iz ONA imati Ona jedan Odluka za Inovacija, dugovječnost i pouzdanost zadovoljena.

Za ovaj ONA Uređaj odobriti mi jedan garantni rok iz 2 godine daleko Datum kupnje važeći u Austriji!

Ako je, suprotno očekivanjima, potreban servis na Vašem uređaju u tom razdoblju, mi to jamčimo Ih ovime jedan besplatno popravak (Rezervni dijelovi i Radni sati) ili (nakon diskrecija the društvo shot) za razmjenu proizvoda. Ako ni popravak ni zamjena nisu mogući iz ekonomskih razloga, zadržavamo pravo izdavanja kredita vremenske vrijednosti.

U slučaju klimatizacijskih jedinica, molimo kontaktirajte telefonsku liniju za kupce kao prvi korak (pogledajte naljepnicu na Uređaj ili. Naslovna strana Upute za korištenje), na navijača Za ovo na Vaš specijalizirani trgovac ili izravno nama. Napominjemo da popravak koji nije obavio ovlašteni ugovorni servis u Austriji odmah prestaje vrijediti ovo jamstvo.

Iz ovaj jamčiti ne uključuje su:

- popravak ili razmjena iz Podjela zbog uobičajenije znakovi nošenja
- šteta na Tlo zanemarivanje priručnik s uputama
- uređaji, the - također samo djelomično - komercijalni koristiti se
- kroz vanjski Utjecaj mehanički oštećena Uređaji (pad, kvrga, prijelom, neprikladno koristiti itd.) kao i znakove istrošenosti estetske prirode.
- uređaji, the neprikladno tretiran postao
- uređaji, the ne iz naše ovlašteni servisna radionica otvoren postao.
- šteta, the u Posljedica ne ispravno zatvoreno ventilni za odvod kondenzata iz klima uređaji ili nepropisno postavljen spremnik za vodu.
- Ne ispunio očekivanja potrošača.
- šteta, the na viši Sila, Voda, Udar munje, Preopterećenje pripisivati su.
- uređaji, na oni the oznaka tipa i ili serijski broj na Uređaj promijenio, ugašen, je učinjeno nečitkim ili uklonjeno.
- Usluge izvan naše ugovorene radionice, the troškovi prijevoza do jedan Ovlaštena radionica ili do nas i natrag kao i povezani rizici.

Mi točka naglašeno na tome tamo, da unutar the garantni rok na greške operatera ili ako ne Pogreška uspostavljena postao a paušalni iznos iz € 60,- (navedeno Baza CPI 2010., lipanj 2015) u Račun pruža se .

Kroz the dostava jedan jamstveni servis (Popravak ili Razmjena od uređaj) postaje the apsolutno nema produženja jamstvenog roka od 2 godine od datuma kupnje.

The 2 godina jamčiti je primjenjivo samo protiv Prezentacija od dokaz o kupovini (mora Prezime i Adresa od trgovac kao i sadržavati potpunu oznaku uređaja) i pripadajući jamstveni list, na kojem je potrebno navesti tip uređaja i serijski broj (vidljiv na kutiji te na stražnjoj ili donjoj strani uređaja)!

Bez Prezentacija od jamstveni list je primjenjivo samo the pravni Jamstvo!

Mi točka ekspresno na tome tamo, da the pravni jamstvena prava kroz ovaj jamčiti ne smije se dirati i nastaviti bez prestanka.

Jedan odgovornost za štetu na dijelu Shot Home Elektronika GmbH kao i čiji zamjenski agenti sastoje se samo ako je prisutan grublji nemara ili namjera. Isključen je u svakom slučaju the Odgovornost za pobjegao Dobit, očekivane, a nerealizirane uštede, posljedične štete i štete od potraživanja trećih osoba. Oštećenje ili oštećenje snimljenih podataka uvijek je isključeno iz odgovornosti za štetu.

srdačan Čestitamo do Od njihovih Izbor. Mi želja Ih mnogo Radost s tvoje ONA Uređaj! ADRESA

SHE
Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Wien, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/ 970 21

Oznaka tipa:.....

serijski broj:.....

Ovaj jamstveni list je u jamstveni slučaj zajedno s prema Uređaj the ovlašteni servisnoj radionici ili trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj!